

- Profesyonel LED ışık kaynaklı mimari spot aydınlatma armatürü
- 5 farklı açıda lens ve reflektörlü optik çözüm
- MultiColor ve FullColor Teknolojisi
- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- -20 +40 °C Çalışma sıcaklığı

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)
BELLA-3	WW-NW-CW	220-240V AC	20	1.700
BELLA-3-DMX	RGB	48V DC	20	-
BELLA-3-DMX	RGBW	48V DC	20	-

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

WW: Sıcak Beyaz 3000K	R: Kırmızı 625nm	
NW: Doğal Beyaz 4000K	G: Yeşil 525nm	
CW: Soğuk Beyaz 6500K	B: Mavi 465nm	

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

S Kontrol Sistemi Seçenekleri

Standart
DALI
DMX

G Gövde Rengi Seçenekleri

RAL9005	RAL9007	RAL9016

T LED Tipi

9 Power LED	Comb	Midpower	3-LED Full Color

O Lens Seçenekleri

XN: Extra Dar Açı	N: Dar Açı	M: Orta Açı	W: Geniş Açı


M Montaj Seçenekleri

Zemin / Duvar	Kazık	Tek/Çift Yönlü Aplik	Yüzey	Sarkıt	Ray Spot	Direk




Sipariş Kodu

P . W . C . S . G . O . M . IK . U . ZA . ZA2




Ürün Diyagramları

Polar Diyagram - 10°

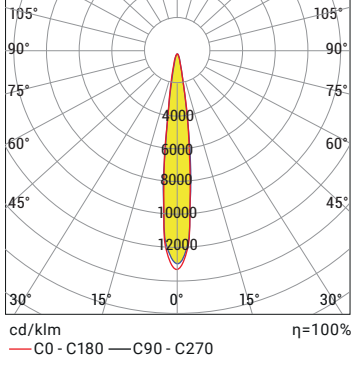

IK Işık Kırıcı Seçenekleri



Standart



Honeycomb

U Gövde Takım Seçenekleri



Temel




Siperli



Derin

ZA Zorunlu Aksesuarlar



Sıva Üstü Ayak



Plastik Kazık
Krom Kazık



Boru Sarkıt Kit
Çelik Tel Kit



Ray Aparatı



ø60 Direk Montaj
ø90 Direk Montaj
ø110 Direk Montaj

ZA2 Zorunlu Aksesuarlar



Tek Çıkışlı Muff



Çift Çıkışlı Muff



IP67 Soket



Sigorta ve Klemens



Parafudr



Ankraj